


Art.- Nr.: 770973

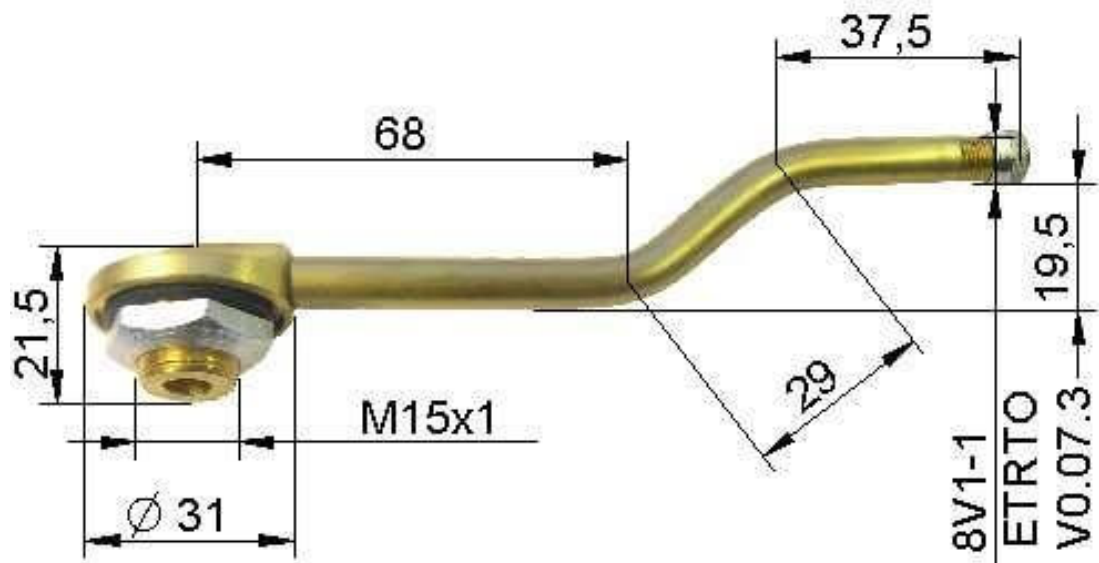

Beschreibung	135MSF20,5 Für Räder mit SpezialFlachbettfelge in Verbindung mit schlauchlosen PILOTE XReifen
Anwendungsgebiet	LKW
Art.Nr.	770973
ETRTO Nr.	V3.18.5
Michelin Nr.	1117
Ventilloch (mm)	20,5 + 0,5
Druckbereich	< 14 bar
Felgenstärke	3,5 - 6,0
Typ	MSF-Ventile
Ventilloch (mm)	20,5 + 0,5
Felgendicke (mm)	3,5 - 6,0
Anzugsmoment (Nm)	25 - 31
A (mm)	68
B (mm)	29
A (°)	138
C (mm)	37,5
B (°)	138
Druckbereich (bar)	< 14 bar
VPE	10